

FLEX PILOT ONE

Transformez votre chauffe-eau en **batterie**.

Avec Flex Pilot One, votre chauffe-eau stocke automatiquement le surplus solaire disponible, tout en maintenant en tout temps la température minimale désirée. La régulation fonctionne localement, sans abonnement ni connexion à internet.

Conçu pour s'adapter à chaque projet, Flex Pilot One s'intègre aussi bien à une installation neuve qu'aux équipements et au câblage déjà en place.

En présence d'une pompe à chaleur compatible, il signale automatiquement le surplus disponible et organise intelligemment les priorités.



INDÉPENDANT DE
L'ONDULEUR



SANS CLOUD NI
ABONNEMENT




INSTALLATION
RAPIDE ET SIMPLE




KIT COMPLET
PRÊT À POSER

SCHÉMA DE PRINCIPE

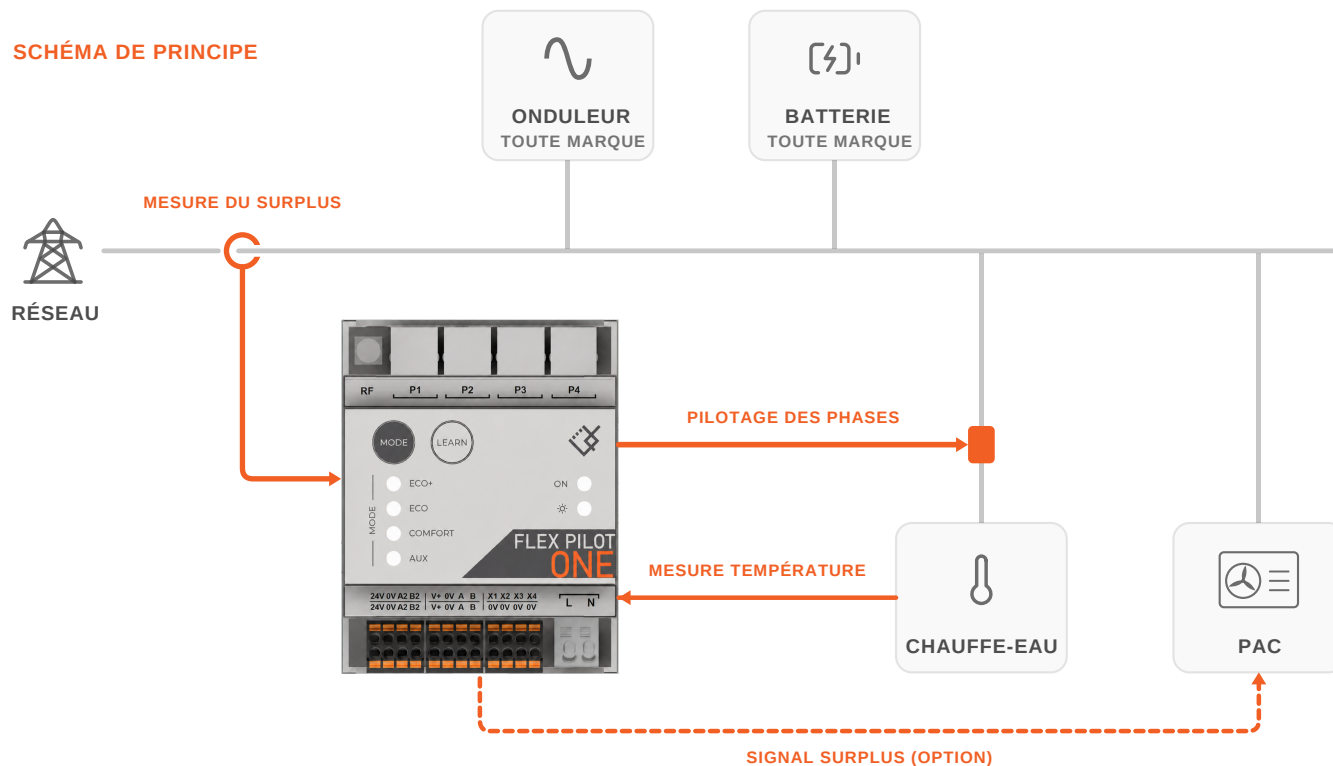

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

- 1 RACCORDER**
 Installer le module et les contacteurs, raccorder les capteurs et la sonde de température.
- 2 LANCER LA PROCÉDURE LEARN**
 Flex Pilot One vérifie automatiquement tous les raccordements et valide le fonctionnement du système.
- 3 C'EST TERMINÉ**
 La régulation démarre et fonctionne de façon autonome.

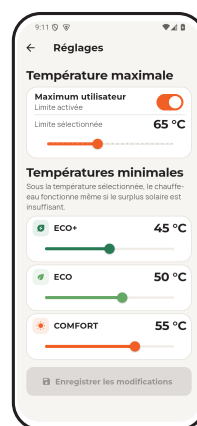

AJUSTEZ SI NÉCESSAIRE

L'app mobile est optionnelle et permet d'affiner les réglages, de consulter les mesures et de mettre à jour le logiciel interne.



SPÉCIFICATIONS

RÉSISTANCES COMPATIBLES	Triphasées, étoile ou triangle, à thermostat électromécanique
RACCORDEMENT RÉSISTANCE	Avec ou sans neutre, contacteurs externes fournis
ALIMENTATION DU MODULE	230VAC, monophasé
ENCOMBREMENT	4 largeurs DIN (Flex Pilot One) + 2 largeurs DIN (contacteurs)
ESSAIS ET NORMES	IEC 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019-04 · EN 61326-1:2013
CONTENU DU KIT	- Flex Pilot One - 2x contacteurs 25A, 440VAC - 1x sonde de température, câble 5m - 2x capteurs d'énergie